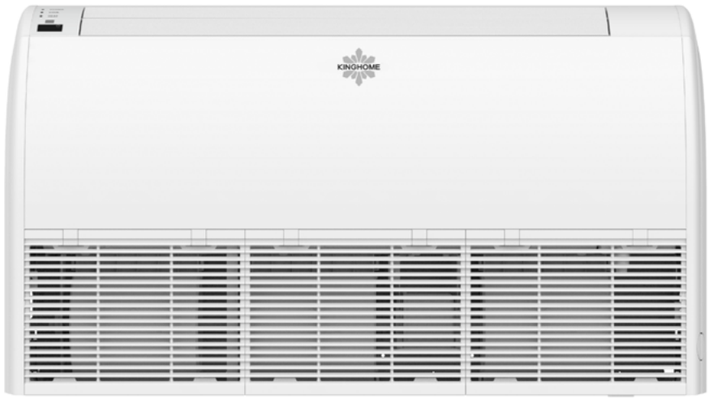


# Блоки
# напольно-потолочные

**САМООЧИСТКА** Пользователь может запустить процесс автоматической очистки внутреннего блока. Это удаляет примеси из теплообменника, что улучшает теплообмен и эффективность работы, а главное – **позволяет позаботиться о здоровье пользователя**.

**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ** Устройство оснащено автоматическими горизонтальными и ручными вертикальными жалюзи, что позволяет точно устанавливать направление воздушного потока в соответствии с ожиданиями пользователя. Это гарантирует высокий комфорт в помещении.

**ТУРБОРЕЖИМ** Этот режим позволяет устройству работать с высокой интенсивностью для достижения заданных пользователем параметров за короткое время.

**ТИХАЯ РАБОТА** Благодаря возможности работы устройства в бесшумном режиме можно поддерживать высокий комфорт в помещении, ограничивая при этом акустический уровень.



XE7A-24/HC



CE52–24/F(C)



MK03



ME50-00/EG(M)



Gree Alternate Wireless IR Pro



Gree Alternate Pro



# Функции

## универсальное управление

- Таймер 24 часа
- Недельный таймер
- Wi-Fi
- Настенный пульт
- Беспроводной пульт
- Центральный пульт
- BMS
- Ключ-картау

## комфорт

- Горизонтальные жалюзи
- Чтение температуры
- Поддержание +8°C
- 4 скорости
- Спящий режим
- Дренаж
- Тихая работа

## эффективная работа

- Инвертор
- Турборежим
- Экономия энергии
- Обогреватель поддона / картера

## здоровье

- Автосушка
- Самоочистка

## умная работа

- Умное размораживание
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Напоминание об очистке фильтра
- Теплый старт

● Опции



XE7A-24/H



YAP1F7



# Напольные-потолочные кондиционеры

## внутренние блоки

| Модель | | | KUD35ZD1/A-S + KUD35W1/NhA-S | KUD50ZD1/A-S + KUD50W1/NhA-S | KUD71ZD1/A-S + KUD71W1/NhA-S | KUD100ZD1/A-S + KUD100W1/NhA-X | KUD125ZD1/A-S + KUD125W1/NhA-X | KUD140ZD1/A-S + KUD140W1/NhA-X | KUD160ZD1/A-S + KUD160W1/NhA-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность (min/nom/max) | Охлаждение | кВт | 3,50 | 5,30 | 7,10 | 10,00 | 12,10 | 13,40 | 16,00 |
| | Обогрев | | 4,00 | 5,60 | 7,70 | 11,50 | 13,50 | 15,50 | 17,00 |
| Электропитание | | ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/3 | 3/380-415/50 |
| Кабель питания | | | 3×1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5×2,5 | 5×2,5 | 5x2,5 |
| Потребляемая мощность (min/nom/max) | Охлаждение | кВт | 0,92 | 1,56 | 2,03 | 2,94 | 3,67 | 4,30 | 5,30 |
| | Обогрев | | 0,93 | 1,44 | 1,95 | 2,95 | 3,75 | 4,20 | 4,80 |
| EER | | – | 3,80 | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,12 | 3,02 |
| COP | | – | 4,30 | 3,90 | 3,95 | 3,90 | 3,60 | 3,69 | 3,54 |
| SEER | | – | 7,20 | 6,60 | 7,20 | 6,50 | 6,30 | 6,30 | 6,10 |
| SCOP | | – | 4,10 | 4,00 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Класс сезонной энергоэффективности | Охлаждение | – | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | Обогрев | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| **Внутренний блок** | | | **KUD35ZD1/A-S** | **KUD50ZD1/A-S** | **KUD71ZD1/A-S** | **KUD100ZD1/A-S** | **KUD125ZD1/A-S** | **KUD140ZD1/A-S** | **KUD160ZD1/A-S** |
| Расход воздуха | | м³/ч | 900/800/700/600 | 900/800/700/600 | 1250/1100/1000/900 | 1600/1500/1400/1200 | 1900/1800/1600/1400 | 2300/2100/1800/1500 | 2400/2200/1900/1600 |
| Уровень звукового давления | | дБ | 35/34/31/28 | 41/40/38/36 | 41/39/37/35 | 48/46/45/43 | 45/43/40/38 | 51/48/45/43 | 53/51/48/44 |
| Уровень звуковой мощности | | дБ | 49/-/-/- | 59/-/-/- | 54/-/-/- | 65/-/-/- | 57/-/-/- | - | 68 |
| Диапазон температур | | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 |
| Вес нетто / брутто | | кг | 24,0/28,0 | 25,0/29,0 | 31,0/36,0 | 32,0/37,0 | 39,5/46,5 | 42,0/49,0 | 42,0/49,0 |
| Размеры [Ш×В×Г] | | мм | 870×665×235 | 870×665×235 | 1200×655×235 | 1200×655×235 | 1570×655×235 | 1570×655×235 | 1570×665×235 |
| Пульт управления | | | YAP1F7 (IR) | YAP1F7 (IR) | YAP1F7 (IR) | YAP1F7 (IR) | YAP1F7 (IR) | YAP1F7 (IR) | YAP1F7 (IR) |
| Проводной пульт (доп. опция) | | | XE7A-24/H | XE7A-24/H | XE7A-24/H | XE7A-24/H | XE7A-24/H | XE7A-24/H | XE7A-24/H |

**Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:**
**Холодопроизводительность** при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
**Теплопроизводительность** при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

# Напольные-потолочные кондиционеры

## наружные блоки

| Наружный блок | | | KUD35W1/NhA-S | KUD50W1/NhA-S | KUD71W1/NhA-S | KUD100W1/NhA-X | KUD125W1/NhA-X | KUD140W1/NhA-X | KUD160W1/NhA-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор | Производитель | – | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
| | Тип | – | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный |
| | Мощность | Вт | 857 | 1075 | 1350 | 3200 | 3200 | 3200 | 3529 |
| Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 1800 | 2200 | 3600 | 4800 | 5200 | 5200 | 5500 |
| Диапазон наружных температур | Охлаждение | °C | -20-52 | -20-52 | -20-48 | -20-52 | -20-48 | -20-48 | -20-52 |
| | Обогрев | °C | -25-24 | -25-24 | -25-24 | -25-24 | -25-24 | -25-24 | -25-24 |
| Подогрев картера/ подогрев поддона | | – | да/да | да/да | да/да | да/да | да/да | да/да | да/да |
| Уровень звукового давления | | дБ | 48 | 52 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Уровень звуковой мощности | | дБ | 56 | 65 | 69 | 70 | 73 | - | 75 |
| Хладагент | Тип | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | Количество | кг | 0,57 | 0,85 | 1,5 | 2,1 | 2,25 | 2,8 | 3,50 |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | | м | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,5 | 9,5 |
| Заправка хладагентом более 5 м установки | | г/м | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость | мм | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| | | дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Газ | мм | 9.52 | 12,7 | 15.88 | 15,88 | 15,88 | 15.88 | 15.88 |
| | | дюйм | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Длина трассы | Общая | м | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Перепад по высоте | м | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Вес нетто / брутто | | кг | 24,5/27,0 | 30,5/33,0 | 41,5/45,0 | 65,0/72,0 | 76,0/83,0 | 81,0/88,0 | 94,0/103,0 |
| Размеры [ШхВхГ] | | мм | 675×553×285 | 745×555×300 | 889×660×340 | 940×820×370 | 940×820×370 | 940×820×370 | 990x370x960 |

**Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:**
**Холодопроизводительность** при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
**Теплопроизводительность** при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).